


## Concentrato colorante universale 250 ml TIVAL VELECA



Concentrato colorante universale 250 ml TIVAL VELECA

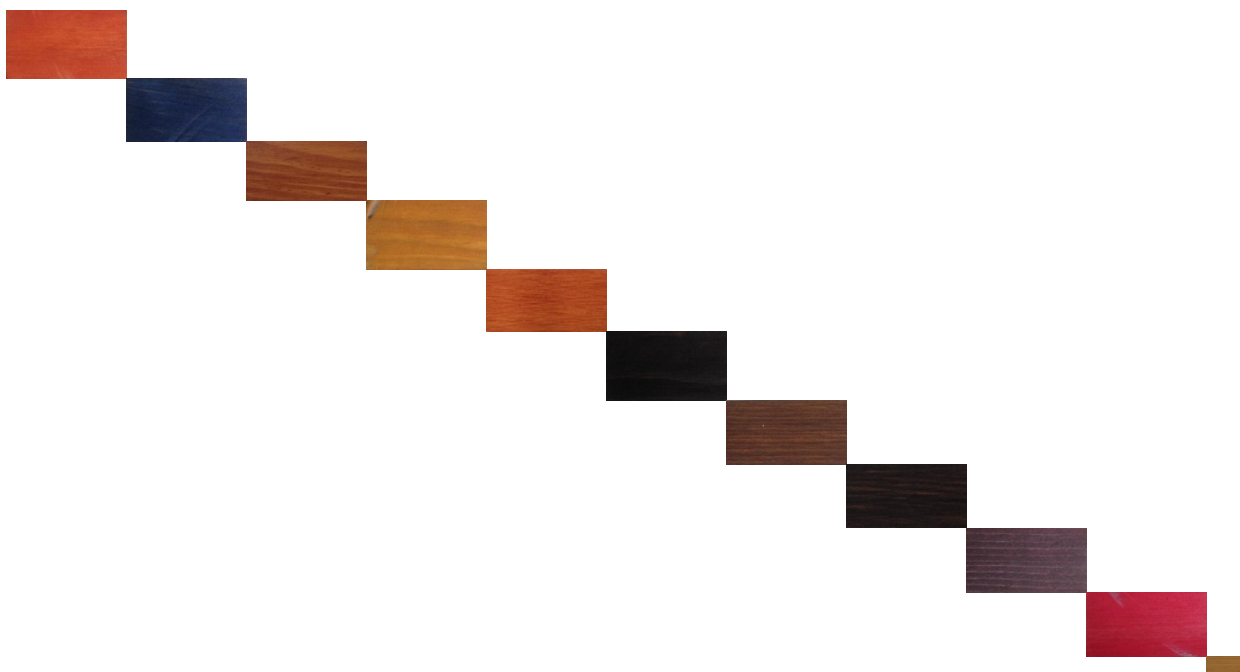

Soluzione colorante concentrata, ideale per tingere tutti i tipi di legno grezzo e/o sverniciato destinato ad ambienti d'interno. Si può diluire con acqua, alcool o diluente nitro fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata. Tival color - Tingileg

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 7,20 €

Prezzo con sconto 5,90 €

Prezzo di vendita 7,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 5,90 €

Sconto

Ammontare IVA 1,30 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

## Concentrato colorante universale TIVAL VELECA

### confezione da 250 ml (solo per interno)

Soluzione colorante concentrata, ideale per tingere tutti i tipi di legno grezzo e/o sverniciato destinato ad ambienti d'interno.

Si può diluire con acqua, alcool o diluente nitro fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata.

Tival color - Tingilegno non diluito, può essere usato anche per colorare le vernici trasparenti a base solvente (alcool, nitro e poliuretaniche). La gamma comprende 12 tinte miscelabili fra loro con le quali si possono ottenere infinite tonalità di colore.

Tival color - Tingilegno penetra in profondità e fa risaltare, alla massima intensità, la naturale bellezza del legno; è quindi indicato per il trattamento di tutti gli oggetti e/o costruzioni di legno ai quali si voglia dare una particolare colorazione.

Questo prodotto sostituisce tutti i tipi di coloranti, tingenti, mordenti ed aniline per legno sia all'acqua che a solvente.

#### **MODO D'USO:**

- Diluire il prodotto con acqua o solvente fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata.
- Diluizione indicativa: 1 parte di tingente diluita con 2/4 parti d'acqua o solvente per i colori base (giallo, arancio, rosso, verde, blu e nero); 1 parte di tingente diluita con 4/8 parti d'acqua o solvente per i colori legno (cilliegio, rovere, noce, mogano, noce antico e palissandro). Se sopra il tingente, si vuole applicare un fondo ed una vernice all'acqua, diluire il tingente con acqua. Se invece si desidera applicare sopra il tingente un fondo ed una vernice a base solvente, diluire il tingente con alcool o diluente nitro.
- Applicazione a pennello o spugna.
- Per ottenere un'ottima tinteggiatura, è preferibile trattare tutta la superficie con una sola passata; per uniformare la colorazione del supporto, stendere e tirare bene il tingente prima che asciughi.
- Consigliamo l'applicazione di 1 mano; è possibile comunque ripetere l'operazione fino a raggiungere la tonalità di colore desiderata.
- Assicurarsi che il legno tinteggiato sia perfettamente asciutto (occorrono tempi di attesa differenti, in relazione al tipo di diluizione: 3/4 ore se il tingente è stato diluito con alcool o diluente nitro e 10/12 ore se il tingente è stato diluito con acqua).
- Iniziare il trattamento di verniciatura con un fondo turapori specifico (Laccantica, Tampoval, Rapival 304 o Acrivel).
- Lasciare asciugare, carteggiare accuratamente e terminare la lavorazione con una vernice di finitura (Bionda, Nitrolux, Mobil-H, Satival Nitro) oppure con cera d'api in pasta (Ceralegno).

#### **CARATTERISTICHE:**

- Residuo secco: 4%
- Tipo di solventi: miscela alcolica
- Peso specifico: 0,840
- Essiccazione: in relazione al tipo di diluente usato per la miscela
- Resa media-teorica indicativa: 5 mq. Con 1 lt. di soluzione (la resa dipende dal tipo di legno che si deve trattare e dalle sue condizioni).

**Apprendo il nenù a tendina qui in basso potrete selezionare il colore desiderato**

### Recensioni

Venerdì, 10 Settembre 2021

Colorante molto valido, consigliato!

Luca Cortellini

Domenica, 08 Marzo 2020

buon prodotto

Mario Delpiano

Giovedì, 14 Dicembre 2017

Ottimo prodotto, diluendolo si ottengono le tonalità di colore voluto

Roberto

[Più recensioni](#)