

S25030 STOPMASTIC 520

					
Pronto all'uso	4 ore a 20°C	Applicazione a spatola	0-300 µ	24 h a 20°C	P80 P120

Descrizione

Filler

Stucco monocomponente a base di resine sintetiche. Particolarmente indicato per la rasatura a basso spessore su grandi superfici, utilizzato per cicli monocomponenti.

Colore

Bianco.

Caratteristiche peculiari

- Buona adesione.
- Buona rapidità d'essiccazione.
- Buona carteggiabilità.

Peso specifico (parte A): 2,21 ± 0,02 g/ml

Preparazione del supporto

Primer monocomponenti Stoppiani

Carteggiare a secco con carta p 280-320

Vecchie verniciature

Carteggiare a secco con carta p 120-180

Applicazione

A spatola.


Preparazione della miscela

PRONTA ALL'USO

N° di rasate: 1 + 1 di rifinitura
Spessore consigliato: non superiore a 300 µ per mano,
Intervallo fra le passate: 4 ore

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Carteggiabile dopo	min. 48 h	min. 24 h	min. 12 h

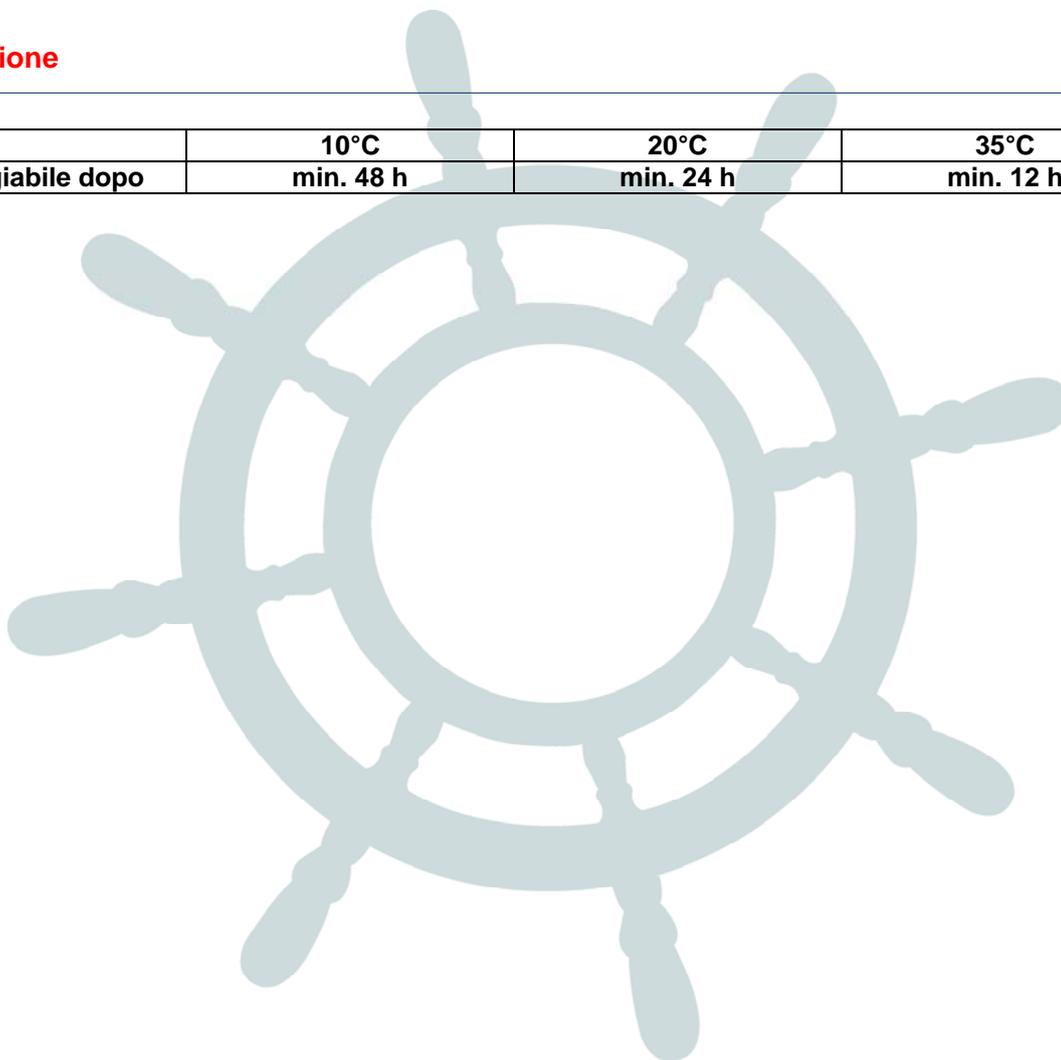

SCHEDA TECNICA N° S132-I
REV. 03/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.