


Tavola Legno di Mogano Sapelli Refilato Grezzo mm 40 x 190 x 2500

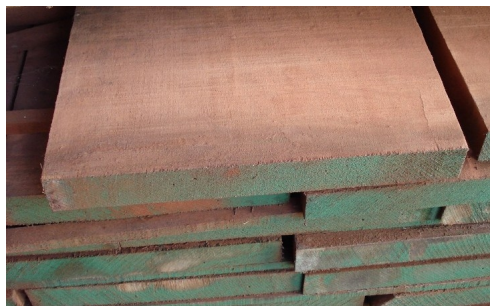

Grezzo essiccato refilato. Principali Impieghi: molteplici applicazioni, dalla falegnameria, all'arredo, agli infissi, al pavimento di lusso, ai pianoforti ed altri strumenti musicali, alle imbarcazioni. Dal menù a tendina è possibile acquistarlo anche piallato sulle 2 facce, chiaramente lo spessore si ridurrà intorno ai 30/32 mm circa.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 48,70 €

Prezzo con sconto 39,92 €

Prezzo di vendita 48,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 39,92 €

Sconto

Ammontare IVA 8,78 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Tavola in legno massello di Mogano Sapelli Eccezionale
grezzo refilato essiccato

Dimensione:

mm 40 x 190 x 2500

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 mm.

Dal menù a tendina è possibile acquistarlo anche piallato sulle 2 facce, chiaramente lo spessore si ridurrà intorno ai 30/32 mm circa.

Si potrebbe riscontrare del leggero smusso sugli spigoli

Aspetto e caratteristiche del legno: l'alburno è roseo con tonalità a volte grigiognole, a volte giallastre; il durame nettamente differenziato è rossiccio da fresco passando poi al rosso bruno.

Peso specifico: allo stato fresco: mediamente 900 kg/m³; dopo normale stagionatura: 690 kg/m³

Struttura istologica: tessitura da fine a media, fibratura raramente diritta, più spesso irregolare e tale da fornire piacevoli figure nelle superfici levigate.

Ritiro: da moderato a medio

Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione assiale mediamente 60N/ mm², a flessione 140 N/mm², durezza media; il comportamento all'urto è basso

Modulo elasticità: 11.500 N/mm²

Difetti ed alterazione: cipollatura, tensioni interne che provocano minute fratture trasversali nel cuore fragile.

Durabilità: scadente per l'alburno, buona per il durame

Lavorabilità: segagione, sfogliatura e tranciatura senza particolari problemi, mentre la piallatura e la fresatura possono risultare difficoltose se la fibratura è molto irregolare, l'essiccazione molto delicata.

Principali impieghi: molteplici applicazioni, dalla falegnameria, all'arredo, agli infissi, al pavimento di lusso, ai pianoforti ed altri strumenti musicali, alle imbarcazioni.

Recensioni

Martedì, 14 Maggio 2024

Utilizzato per piano scrivania, prodotto senza difetti, si pialla abbastanza facilmente, lo ho finito con olio di lino, effetto gradevole.

Auro