


**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP da 2,5 It Rio Verde Renner**

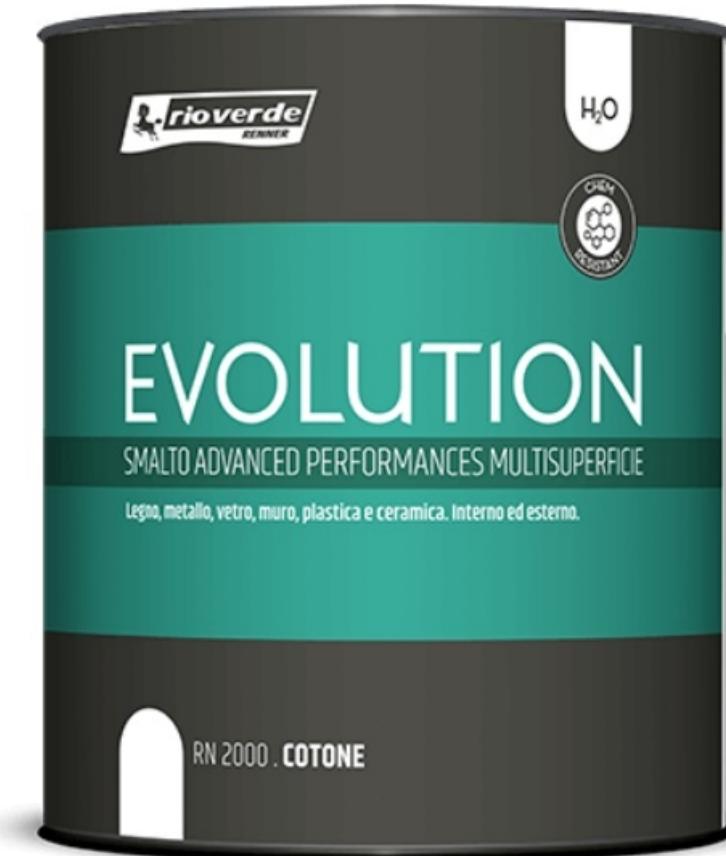


Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP da 0,750 It Rio Verde Renner

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

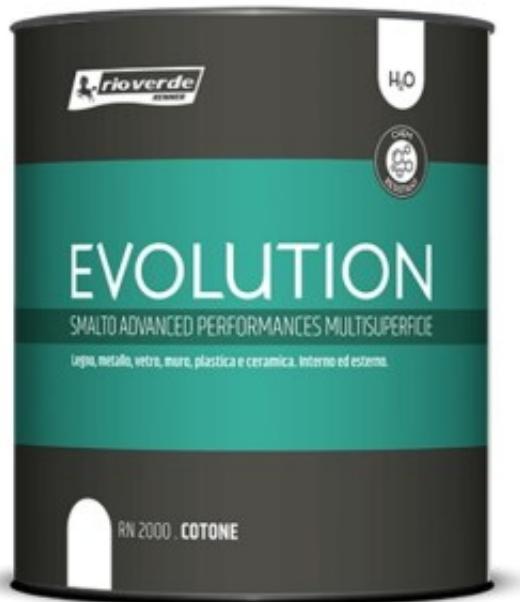

**RN 2000**  
Cotone



**RN 2001**  
Seta  
RAL 9010



**RN 2005**  
Lino  
RAL 1013

Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP Rio Verde Renner disponibile

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

in varie finiture, ideale giocattoli per bambini, il trattamento di serramenti, arredo giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni e coperture.

Confezionamento da 2,5 lt.

~~Prezzo base, Nessun sconto, IVA esclusa 70,48 €~~

Prezzo con sconto 60,48 €

Prezzo di vendita 73,78 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 64,36 €

Sconto -3,88 €

Ammontare IVA 13,31 €

**Di solito spedito in 3-5 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



## Campi d'impiego:

Legno, metallo, vetro, muro, plastica e ceramica. Interno ed esterno.

## Informazioni sul prodotto:

Smalto a prestazioni avanzate che **aderisce a ogni superficie**. Evolution è un formulato monocomponente con prestazioni da bicomponente. Tecnologia Chem-Resistant a base di resine autoreticolanti - self cross linking e materie prime di alta qualità. Massime performances in distensione, essiccazione accelerata, alta copertura. Antimacchia. Iningiallente. Idrorepellente. Anti graffio. Anti abrasione. Potere uniformante.

## Istruzioni d'uso:

*Legno nuovo.* Carteggiare con grana 150-180 ed eliminare la polvere. Se l'oggetto è esposto all'esterno, si consiglia di pretrattarlo con Primer Preservante Antitarlo Antitermite RA 3000. Stendere RN 20xx sulla superficie. Dopo 4 ore è possibile applicare una

*Legno verniciato.* Carteggiare con grana 180-210. Se la vernice presenta distaccamenti, rimuoverli accuratamente. Pulire la superficie da sporco, polvere e grassi con acetone;

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

quindi applicare Evolution.

*Metallo.* In caso di superfici arrugginite, rimuovere la ruggine, applicare un antiruggine all'acqua prima di Evolution.

*Superfici difficili.* Data l'enorme varietà di supporti disponibili (come plastica, vetro, ceramica, lamiera zincata) è necessario valutare preventivamente l'adesione. Prima dell'applicazione, carteggiare leggermente il supporto con carta abrasiva grana 180-240 e pulire la superficie da sporco, polvere e grassi con acetone. Successivamente, additivare Evolution con 2-4% di Promotore di adesione RY 0406, per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche del prodotto.

**Certificato HACCP**

**Certificato EN 71-3 sicurezza dei giocattoli**

**Finiture disponibili:**

Cotone - RN2000

Seta - RN2001

Lino - RN2005

## NON NECESSITA DI PRIMER

Sovraverniciabilità

Smalti della serie RN 20xx.

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.